

FisoViewPro

(iPhonehoz)

Felhasználói útmutató

2015-02 VER 3.0

1. FisoViewPro összegzés

FisoViewPro a cégünk által fejlesztett iPhone alkalmazás, ami kiválóan használható iPhone rendszereken, iPad-en és iPod-on, valamint támogatja az iOS 4.3 vagy annál újabb op.rendszereket.

FisoViewPro jellemzők:

- ◆ iOS 64bit architektúra támogatás, gyorsabb futás;
- ◆ WPS támogatás (Wi-Fi Protected Setup);
- ◆ SmartP2P támogatás, felhő plug and play eszközök támogatása;
- ◆ Több képes nézet támogatás (Max.4 ablak);
- ◆ Visszajátszás támogatás SD kártyáról mobiltelefonról;
- ◆ Videó vezérlési funkciók támogatása, video paraméterek beállítása, megfigyelés, beszéd, PTZ vezérlés és pillanatkép készítés támogatása;
- ◆ Kamera keresés és hozzáadás támogatása helyi hálózaton;
- ◆ Kamera paramétereinek beállítása (WiFi/E-mail/Riasztás/FTP funkció, stb).
- ◆ Fotó megosztás támogatás.

2. Szoftver beszerzése

- ◆ Az FisoViewPro letölthető az APP Store-ból.

3. Szoftver telepítése

Töltse le és telepítse mobil telefonjára a FisoViewPro-t!

A telepítés befejezésével a következő ikont láthatja:



FisoViewPro

Tipp: Kérjük, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati beállításokat a használati útmutató alapján sikeresen beállította-e, valamint győződjön meg arról, hogy lan vagy wan kapcsolaton keresztül elérhető a kamera, mielőtt az FisoViewPro-t használja!


4. Alkalmazás kezelési útmutató

Camera: itt található az összes kamera listája, beállítható néhány kamera funkció;

Pictures: mobil alkalmazással készített pillanatképek listája;


Record: mobil alkalmazással készített videófelvételek listája, SD kártyán található felvételek listája;

More: mobil hangbeállítások, Wi-Fi és új mobil alkalmazás verzió keresés.

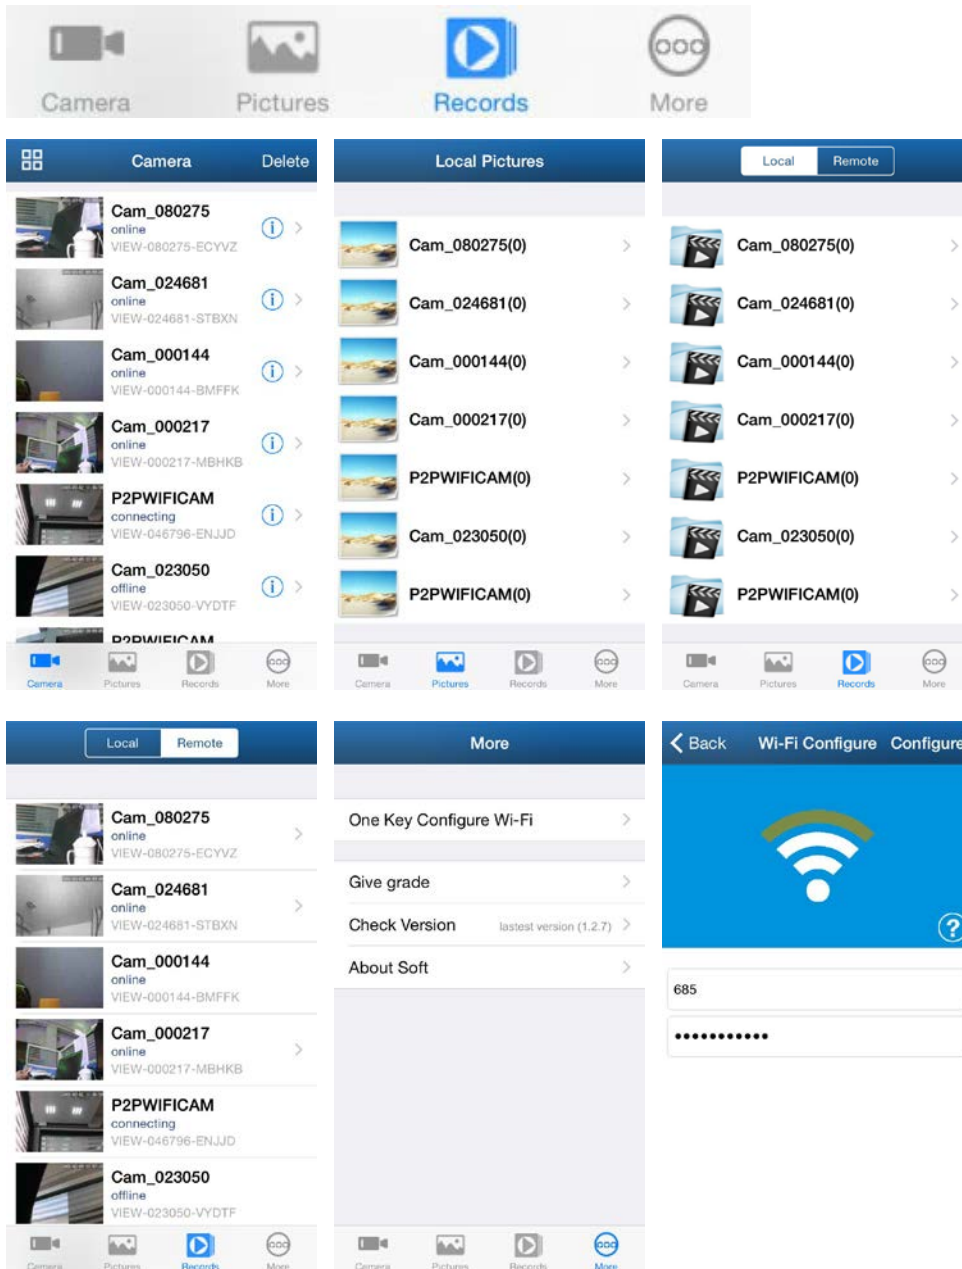

5. Kamera hozzáadás


- 1、 Indítsa el a FisoViewPro software-t;
- 2、 Adjon hozzá egy új kamerát;

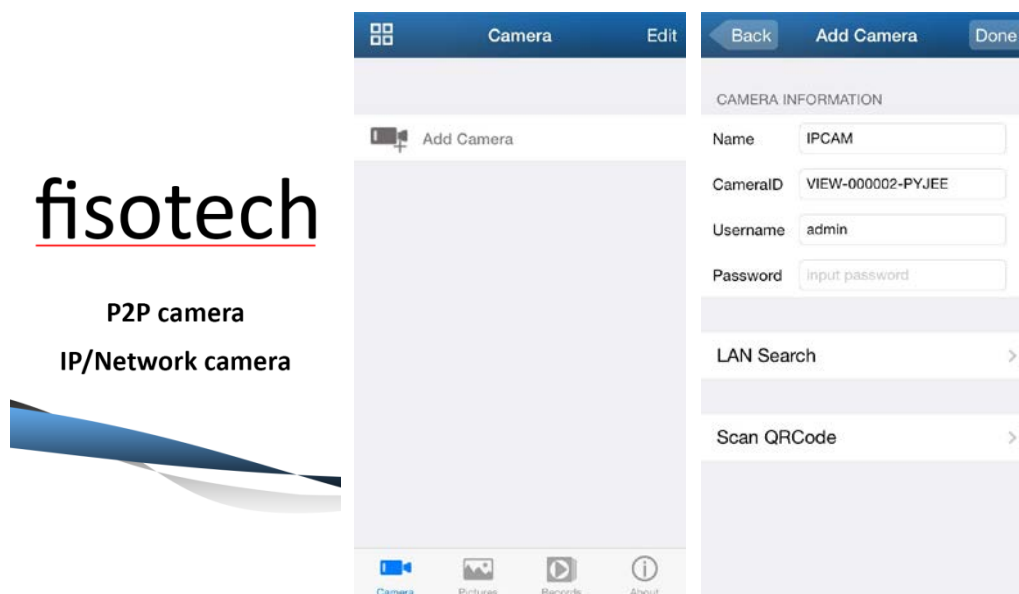

Három módon adhat hozzá eszközt: manuálisan, ID-t szkenneléssel, valamint helyi hálózaton kereséssel.

★Hozzáadás ID szkenneléssel és helyi hálózaton kereséssel:

- a) Helyi hálózaton kereséssel
- b) ID szkenneléssel

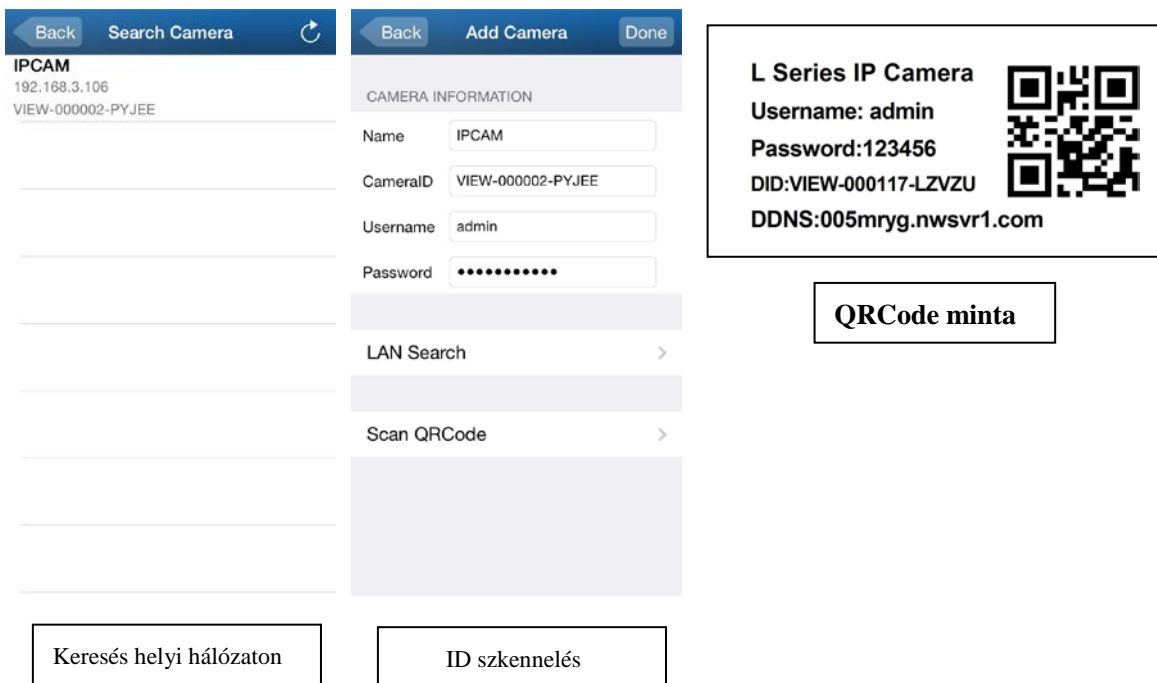


6. Wi-Fi beállítás okostelefon hanghullámokkal

Jelentkezzen be az alkalmazásba, lépjen be a "More" menübe, válassza ki a "One Key WiFi Configuration", adja meg Wi-Fi SSID-t (Wi-Fi azonosítót) és jelszót, majd válassza a "Configure"-t.

Tipp:


- Beállítás előtt, kérjük, hogy táptalanítsa és indítsa újra a kamerát, a kamera 5 perc elteltével programozható(a kék WiFi visszajelz lassan villog), másféleképpen nem programozható a kamera, újra táptalanítani kell;
- Tegye az okostelefon hangszóróját a kamera mikrofon közelébe, ezután válassza a "configure" -t (gy z djön meg róla, hogy a kamera rendelkezik beépített mikrofonnal, különben nem fog m ködni ez a beállítási lehetőség).
- Sikeres beállítás után a Wi-Fi visszajelző gyorsan villog, ekkor automatikusan csatlakozik a routerhez, eközben a kék visszajelz folyamatosan világít.Ha a beállítás sikertelen, többször nyomja meg a "Configure" gombot.

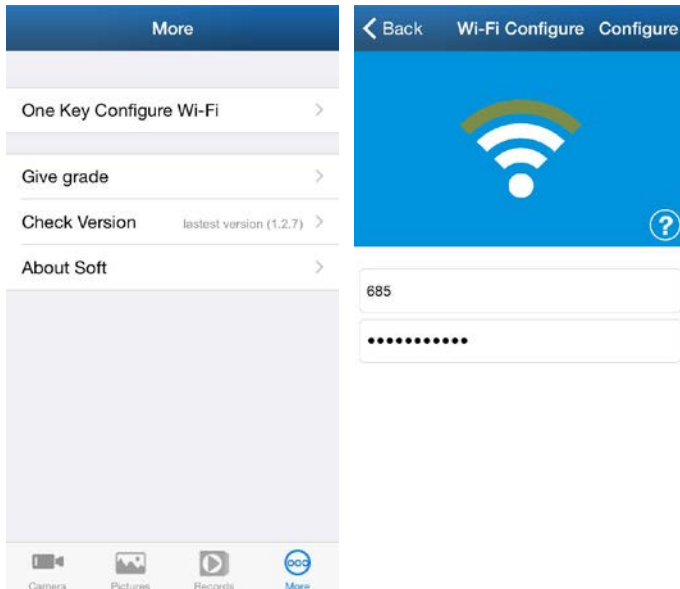


7. Élő kép megtekintés

7.1. Élő kép egyképernyős nézetben

- a) Válassza ki a sikeresen hozzáadott és online kamerát;

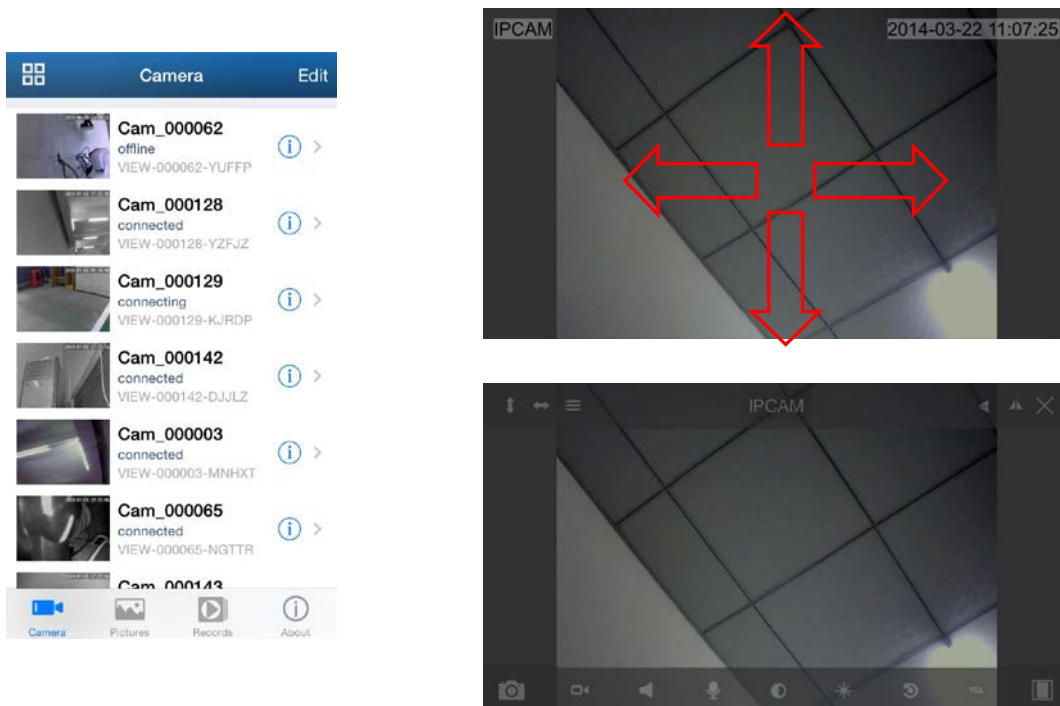

- b) Érintse meg a megfigyelési képet, ekkor megjelenik az eszköztár, ezzel tudja irányítani a PTZ kamerákat, készíthet pillanatképet, felvételt, megfigyelhet és beszélhet, stb.

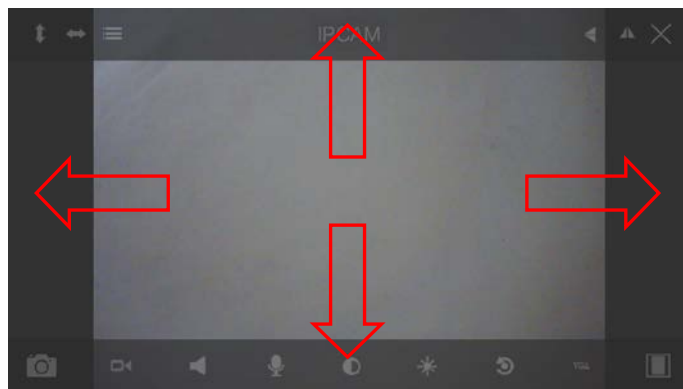

PTZ őrjárat vertikálisan, PTZ őrjárat horizontálisan
 , preset, pozívió, Be/Ki IR LED, tükrözés, forgatás, kilépés

pillanatkép, felvétel, megfigyelés be, beszéd be, kontraszt, fényerő, gyári beállítások visszaállítása,
 felbontás beállítás, képernyő arány beállítás


c) Egyéb beállítás

Érintse meg a gombot a preset menü eléréséhez;

1. Manuálisan ki és be tudja kapcsolni az IR ledet



Preset

2. Preszet beállításokat tud előhívni vagy módosítani PTZ kamerához.

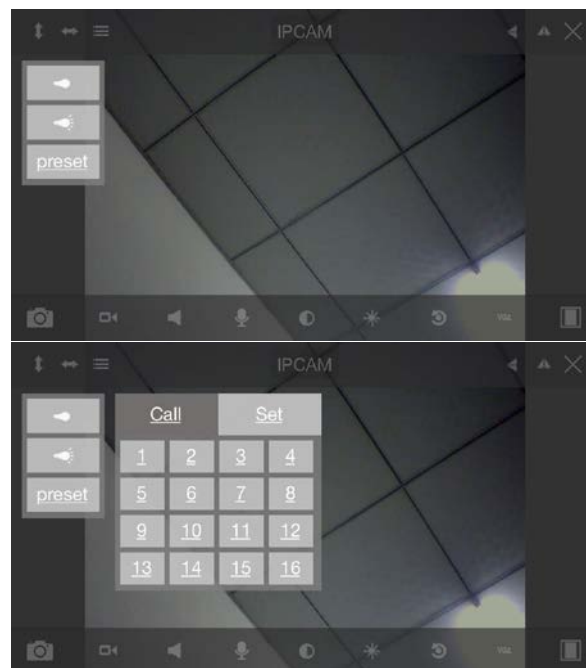

7.2. Élő kép többképernyős nézetben

a) Válassza ki a többképernyős nézet gombot a mód kiválasztásához.

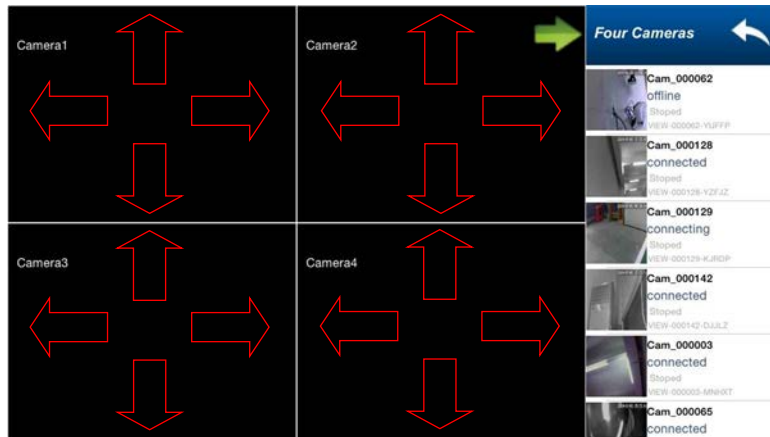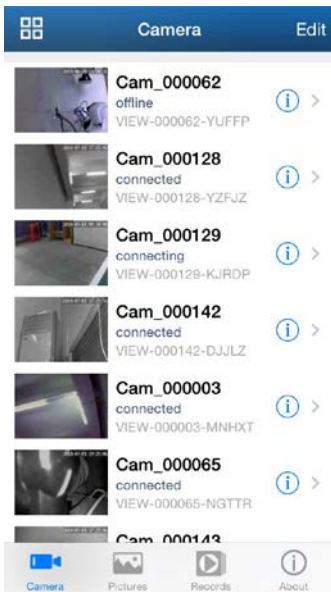

b) Műveletek a többképernyős módban:



Eszköz lista elrejtés



Kilépés a többképernyős módból



Eszköz lejátszásban



Csatorna lejátszás választógomb



VIEW-000128-YZFJZ 2014-07-01 17:26:11

VIEW-000142-DJJLZ 2014-07-01 17:26:11

VIEW-000003-MNHXT

VIEW-000065-NGTTR 2014-07-01 19:26:11

Four Cameras

Playing
VIEW-000128-YZFJZ

Cam_000129

1

2

3

4

VIEW-000143-BDYVD

Detailed description: This is a screenshot of a security camera management software. It features a 2x2 grid of camera feeds. The top-left feed (VIEW-000128-YZFJZ) shows a hallway with fluorescent lights. The top-right feed (VIEW-000142-DJJLZ) shows a close-up of a white air conditioning unit. The bottom-left feed (VIEW-000003-MNHXT) shows a purple wall with a light fixture. The bottom-right feed (VIEW-000065-NGTTR) shows a close-up of a metallic object. On the right side, there is a control panel with a blue header 'Four Cameras' and a list of camera IDs. A dark grey menu is open over the list, showing four numbered options (1-4) with right-pointing arrows, and a return arrow at the bottom. A green arrow points to the top-right camera feed.

VIEW-000128-YZFJZ 2014-07-01 17:26:23

VIEW-000142-DJJLZ 2014-07-01 17:26:23


VIEW-000003-MNHXT

VIEW-000065-NGTTR 2014-07-01 19:26:23

Detailed description: This is a second screenshot of the same security camera management software, showing the same 2x2 grid of camera feeds as the first screenshot. The top-left feed (VIEW-000128-YZFJZ) shows a hallway with fluorescent lights. The top-right feed (VIEW-000142-DJJLZ) shows a close-up of a white air conditioning unit. The bottom-left feed (VIEW-000003-MNHXT) shows a purple wall with a light fixture. The bottom-right feed (VIEW-000065-NGTTR) shows a close-up of a metallic object. A green arrow points to the top-right camera feed.

8. Távoli visszajátszás SD kártyáról


Válassza ki a főmenü "Record" menüpontját, lépjen a "remote" fülre, így láthatja a kamerán tárolt felvételeket.

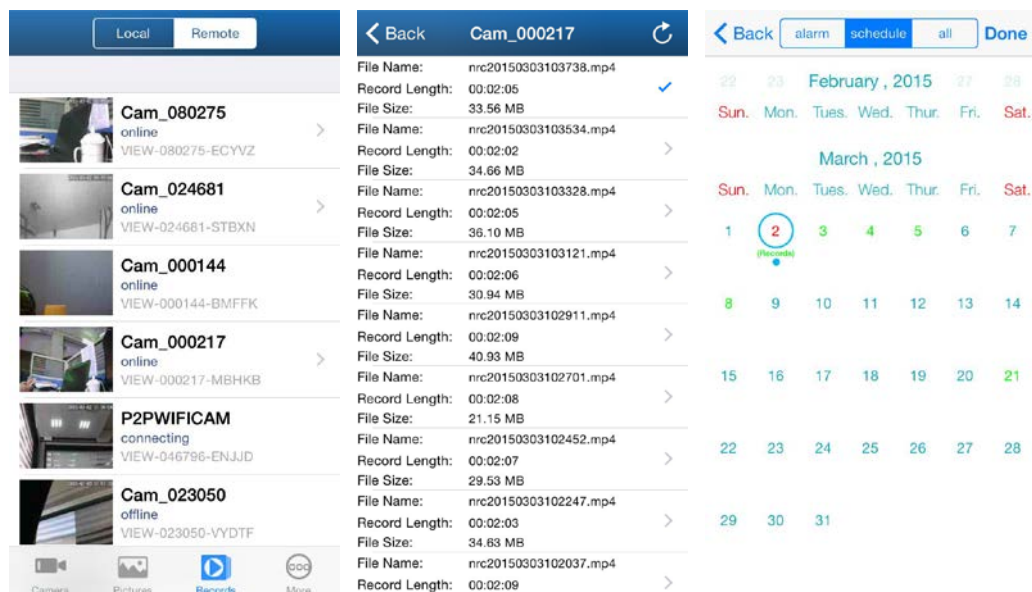

9. Haladó beállítások


9.1. Wi-Fi beállítások

Érintse meg a Wifi Setting gombot, majd a Wifi search gombot az SSID kereséshez.

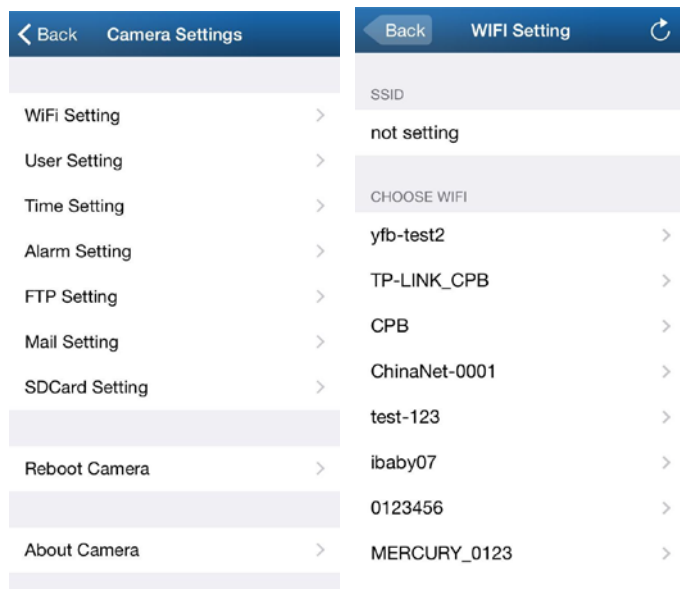


9.2. Felhasználói beállítások

Érintse meg a "User setting" gombot, itt meg tudja változtatni a kamera hozzáféréshez tartozó felhasználói nevet, jelszavát.

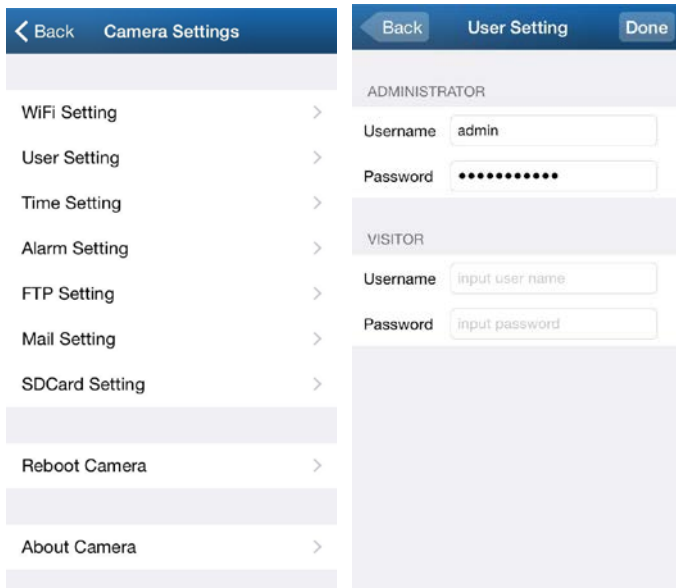


9.3. Idő beállítás

Érintse meg a “Time setting” gombot, itt állíthatja be a kamera helyi időzónáját.

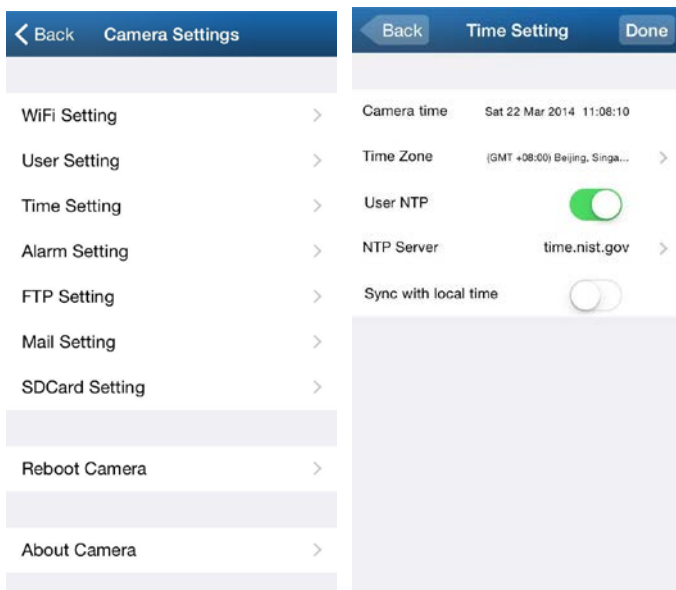


9.4. Riasztási beállítások

Érintse meg az Alarm Setting gombot, itt tudja bekapcsolni a mozgásérzékelést, riasztási bemenetet, IO kapcsolatot és e-mail értesítést.

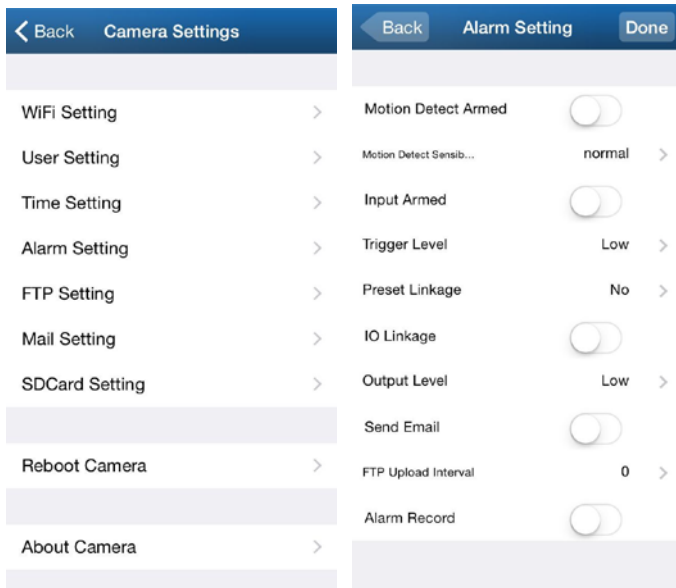


9.5. FTP beállítások

Az “FTP Setting” gombbal az FTP szerverre vonatkozó beállításokat érheti el. A funkció működéséhez be kell állítani a megadott paramétereket.

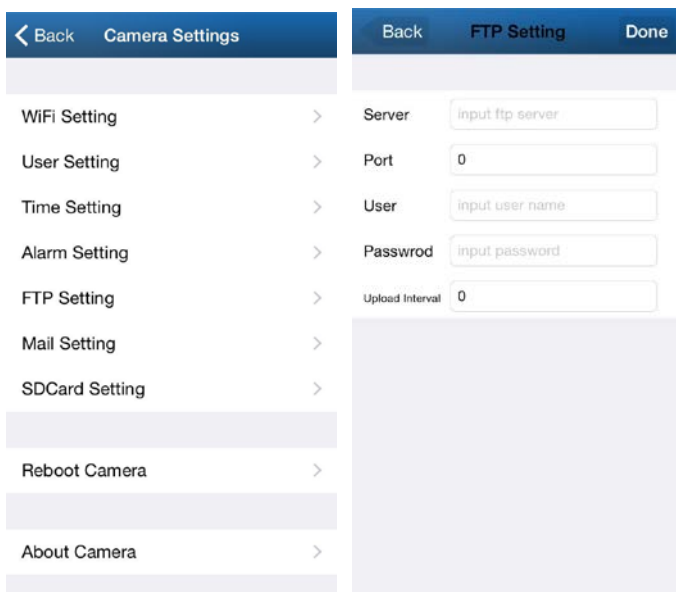

9.6. E-mail beállítás

Érintse meg a “Mail Setting” gombot az e-mail beállításokhoz. A funkció működéséhez be kell állítani a megadott paramétereket.

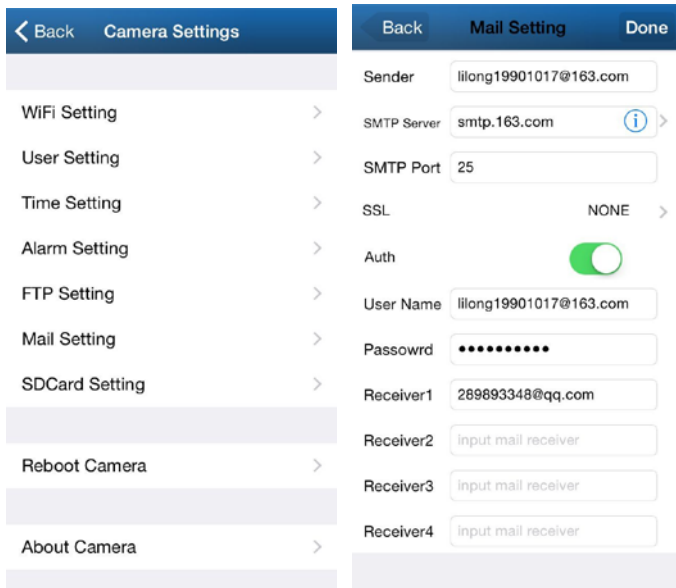

9.7. SD beállítások

Az "SD Setting" gombbal a kamera saját tárhelyére vonatkozó információk érhetők el.

